

## Merkblatt **MINI** elektronischer Kurzschildbeschlag batteriebetrieben





- Der Beschlag ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.
  - Befestigung auf DIN Lochgruppe 38mm
  - Die Bohrung für die Drückerachse sollte nicht kleiner 25mm sein.
  - Bei stumpfer Türe bzw. sichtbarer Falle muss ein Schloss mit Fallenfixierung DM >50mm verwendet werden.
  - Drücker und Rosetten werden nicht benötigt (Drücker eventuell als Provisorium).
- ! Bitte keine Profilzylinderlochung vorsehen, Notöffnung nur bei Bedarf.

Zu den Downloads:

[Bohrbild](#)  
[Datenblatt](#)

Beispiel Schlosstechnik:

[Dorma 127](#)

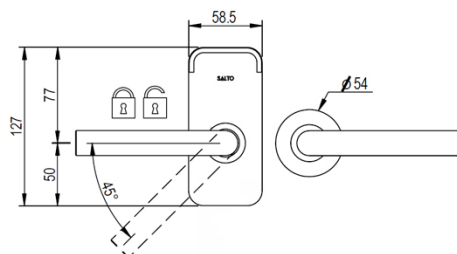

keine PZ Lochung!  
sofern nicht ange-  
geben

Dieses Merkblatt dient zur allgemeinen Information. Vorschriften zu Brandschutz, Antipanik/ Flucht, Widerstandsklasse etc. sind entsprechend den Vorgaben einzuhalten.